


Devis de rénovation salle de dance Salle 2 et Salle 1

Changement de l'éclairage global de la salle par des luminaires de plafond,

Voir détails ici étude puissance éclairage: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lux\\_\(unit%C3%A9\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Lux_(unit%C3%A9))

# Salle 2

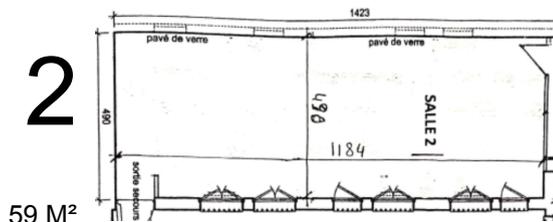


Surface pièce	59
Puissance lampes	18
rangées	4
nb lampes mini /rangée	8
Nombre de lampes	34
éclairage résultant moyen	933 Lux

Désignation	Qté	prix unit.	Total
Démontage des éclairages et rails de plafond de cette salle	59	10,00 €	590,00 €
fourniture de lampes encastrées type downlight voir ci-dessous	34	10,00 €	340,00 €
Fourniture et pose de câble 1,5 mm <sup>2</sup> et connecteurs automatiques	142	2,00 €	284,00 €
Pose de ces lampes (découpe du plafond, pose et câblage des lampes)	34	30,00 €	1 020,00 €
Pose en faux plafond de câbles d'alimentation sur 4 zones de commande	4	100,00 €	400,00 €
Fourniture d'interrupteurs muraux sans fils et sans piles en 1 point	4	30,00 €	120,00 €
Fourniture et pose Protection du sol par moquette plastifiée de protection temporaire assurant protection contre les chocs	59	5,00 €	295,00 €
Rebouchage et ponçage des trous de fixations des lampadaires ôtés	59	10,00 €	590,00 €
Fourniture et pose Peinture Monocouche mate du plafond (1 couche)	59	10,00 €	590,00 €
Total pour cette salle			<b>4 229,00 €</b>

# Salle 1

52 M<sup>2</sup>

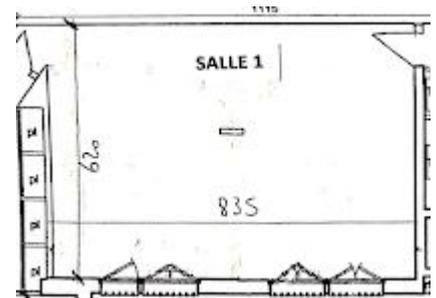

Surface pièce	52
Puissance lampes	18
rangées	4
nb lampes mini /rangée	7
Nombre de lampes	30
éclairage résultant moyen	934 Lux
nombre de lieux de commande	2

Désignation	Qté	prix unit.	Total
Démontage des éclairages et rails de plafond de cette salle	52	10,00 €	520,00 €
fourniture de lampes encastrées type downlight voir ci-dessous	30	10,00 €	300,00 €
Fourniture et pose de câble 1,5 mm <sup>2</sup> et connecteurs automatiques	130	2,00 €	260,00 €
Pose de ces lampes (découpe du plafond, pose et câblage des lampes)	30	30,00 €	900,00 €
Pose en faux plafond de câbles d'alimentation sur 4 zones de commande	4	100,00 €	400,00 €
Fourniture d'interrupteurs muraux sans fils et sans piles en 1 points	4	30,00 €	0,00 €
Fourniture d'interrupteurs muraux sans fils et sans piles en 2 points	8	20,00 €	160,00 €
Fourniture et pose Protection du sol par moquette plastifiée de protection temporaire assurant protection contre les chocs	52	5,00 €	260,00 €
Rebouchage et ponçage des trous de fixations des lampadaires ôtés	52	10,00 €	520,00 €
Fourniture et pose Peinture Monocouche mate du plafond (1 couche)	52	10,00 €	520,00 €
<b>Total pour cette salle</b>			<b>3 840,00 €</b>

## Pose et finition cloison séparative

étude de séparation d'une pièce en 2 pièces distinctes


l'accent sera noté ici sur deux priorités:

- la qualité d'isolation, gage de discrétion et de confort pour des consultations
- La possibilité de retirer cette cloison sans abimer le sol

la cloison sera vissée aux murs et plafond mais seulement posée sur auto-colant double face sur le sol pour pouvoir l'enlever sans altérer le sol.

Total pour cette salle **3 840,00 €**


vestiaire de 3,7 X 6,84m  
>> 2 salles de 12,5 M<sup>2</sup>

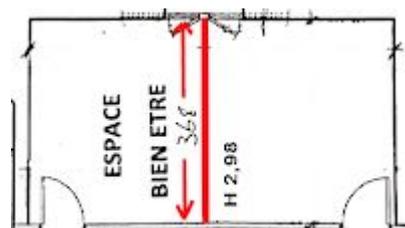

Désignation	Qté	prix unit.	Total
placo standard BA13 (M <sup>2</sup> )	24	4	0,00 €
placo spécial insonorisation BA13 (M <sup>2</sup> )	24	8	192,00 €
laine roche spéciale phonique	12	5	60,00 €
montant 3m	11	4	44,00 €
rail sol plafond mur 3m	5	4	20,00 €
colle, pose joint et petites fournitures	11	6	66,60 €
Fourniture et pose Protection du sol par moquette plastifiée de protection temporaire assurant protection contre les chocs	28	5	140,00 €
Pose de la cloison (structure, isolant phonique, parement placo)	11	20	220,00 €
joint, bandes, ponçage	22	20	440,00 €
Fourniture et pose Peinture Monocouche mate ou satin (2 couches)	22	15	330,00 €
fourniture et pose plinthes autocollantes	7	10	70,00 €
Nettoyage fin de chantier	1	100	100,00 €
Total pour cette salle			<b>1 682,60 €</b>

Prévoir 2eme clim/chauffage

voir si possibilité de la mettre au point rouge et de clim la chambre en même temps ?

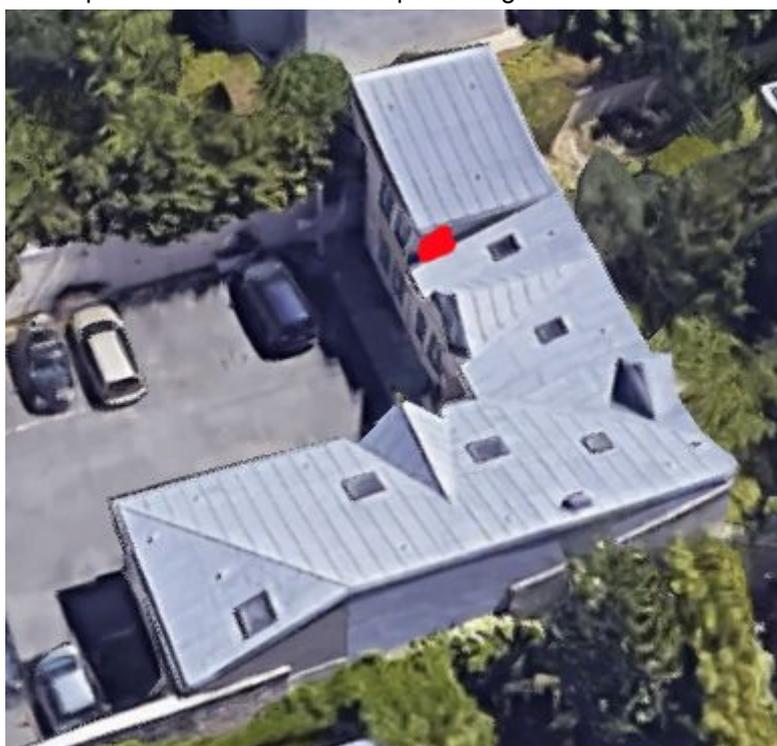

Annexes :

Voir détails ici puissance éclairage: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lux\\_\(unit%C3%A9\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Lux_(unit%C3%A9))

Description Luminaires:

Lampes downlight 18 Watts 4500°K 1600 Lumens



Interrupteurs  
sans fil ni pile

peinture  
professionnelle

placo isolant  
phonique

Laine de roche  
phonique



## Gestion des portes autonomes

Au nombre de 3 (salle de bains, cave à vin, salle de repos

aucune connection extérieure

ouverture par badge carte ou code

fourniture 50€

Pose (y compris gâche électrique) 100€

